


**ES**

Estructura monobloque de acero inoxidable; acabado exterior satinado Scotch-Brite; aislamiento de 75 mm de espesor con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m<sup>3</sup>); circulación de aire interna indirecta y uniforme; **sistema automático de humidificación y deshumidificación con control uniforme**; control electrónico mediante pantalla LCD con funciones avanzadas; patas ajustables de acero inoxidable H: 120-150; puertas de cierre automático con parada de 90°; fondo interior moldeado con orificio de lavado; descongelación automática; evaporación automática del agua de condensación; libre de CFC y HCFC; luz interior; cerradura de serie.

Estructura monobloque de acero inoxidable; acabado exterior satinado Scotch-Brite; aislamiento de 75 mm de espesor en espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m<sup>3</sup>); circulación de aire indirecta y uniforme dentro del gabinete; **Sistema de humidificación y deshumidificación automático y controlado uniformemente**; control electrónico mediante pantalla LCD con funciones avanzadas; patas ajustables de acero inoxidable (altura: 120-150); puertas de cierre automático con parada de 90°; fondo interior moldeado con orificio de lavado; descongelación automática; evaporación automática de la condensación; libre de CFC y HCFC; luz interior; cerradura estándar.



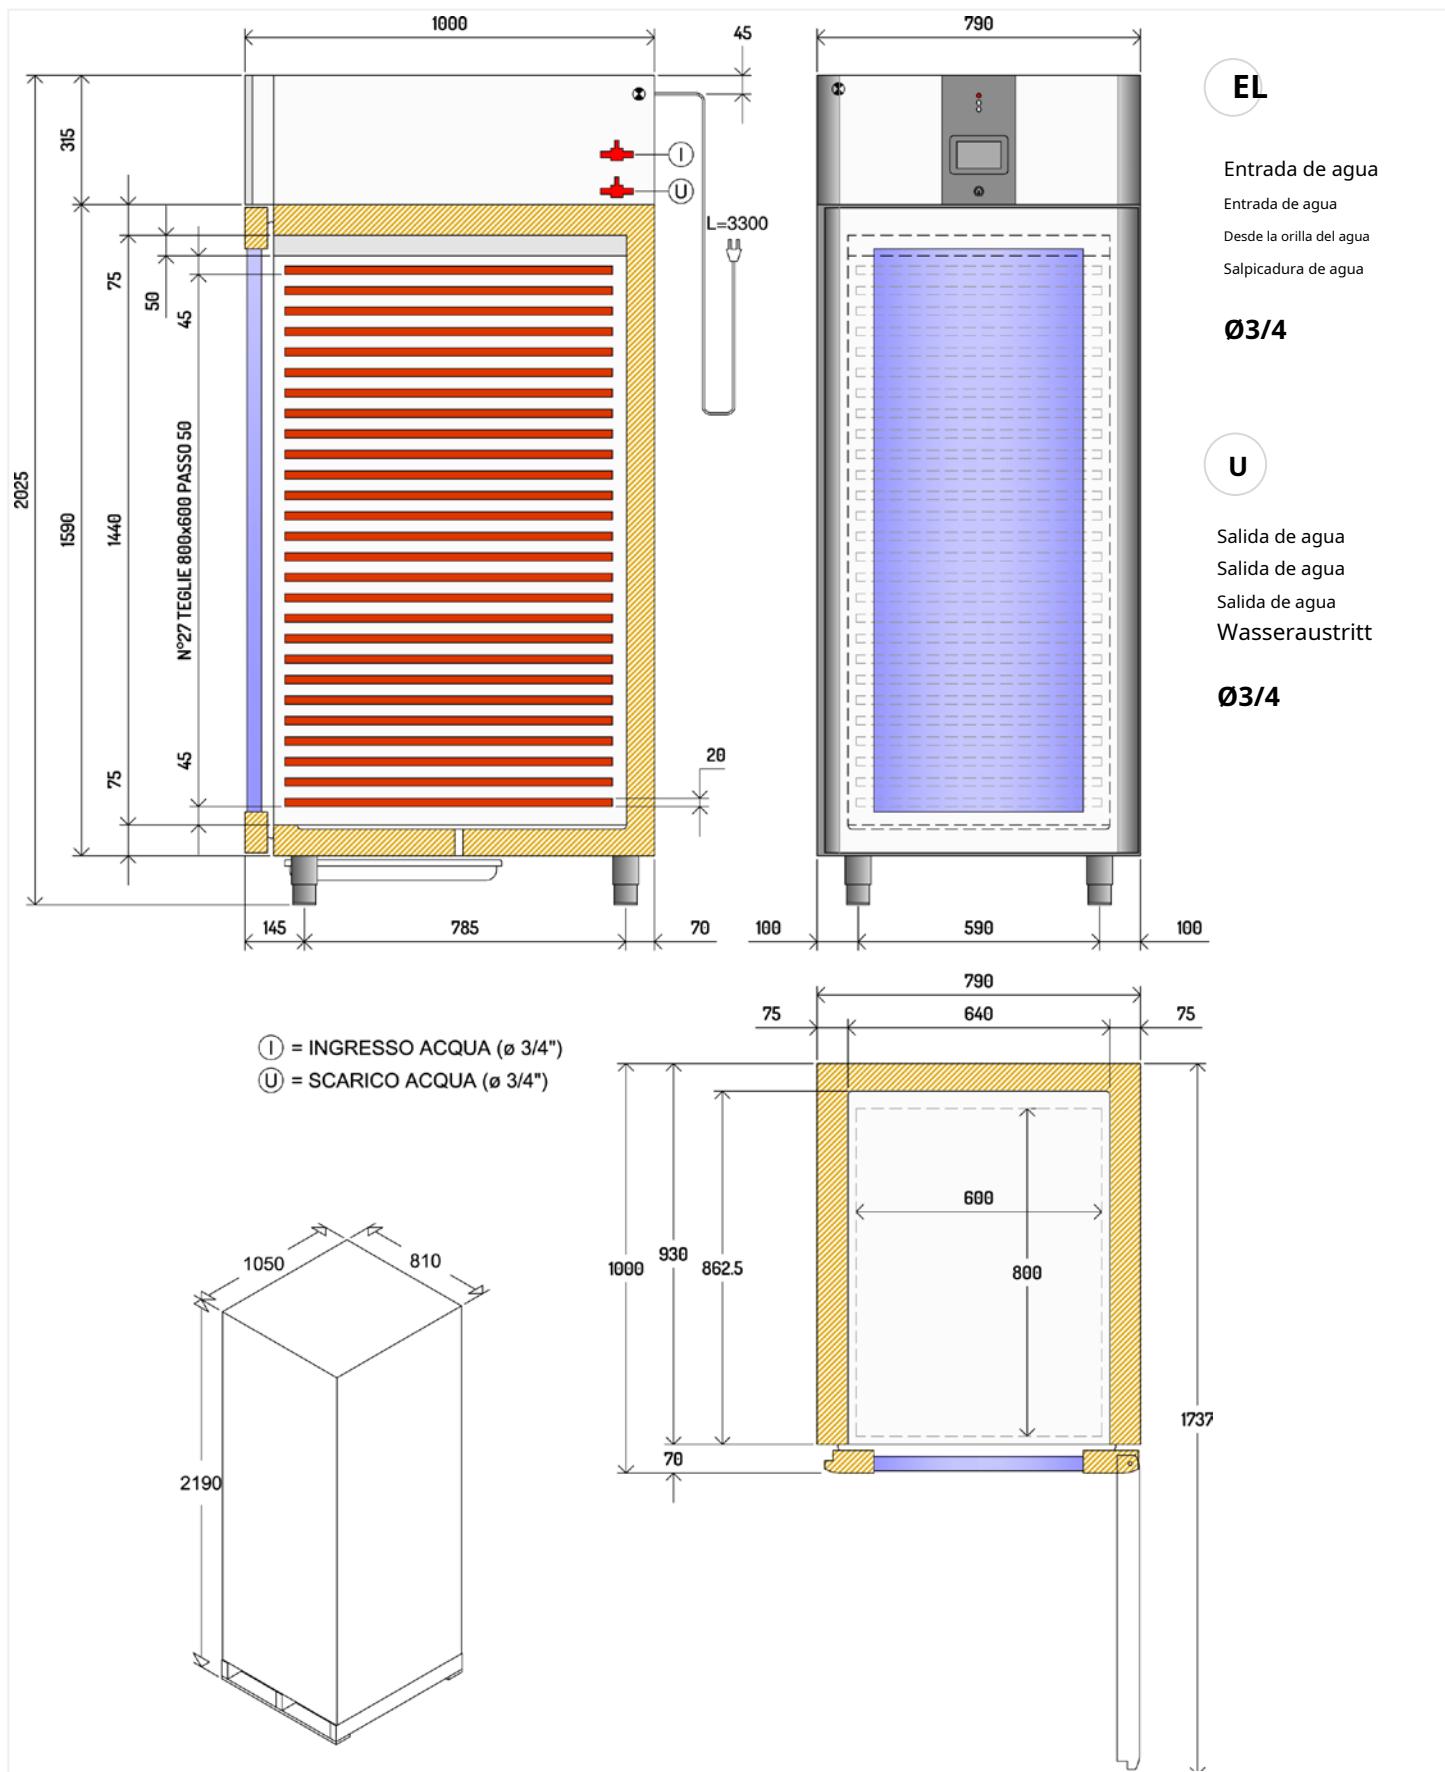

-	<b>Descripción</b> -Descripción - Descripción - Descripción		TN 45X65
-	<b>Rango</b>		<b>-3°C +35°C</b>
-	<b>Operación</b> -Modo de funcionamiento - Modo de función - Betriebsmodus S=Estática - Estática - Estática - Stille Kühlung V=Ventilado - Ventilado - Ventile - Umluftkühlung		<b>V</b>
-	<b>capacidad bruta</b> -Capacidad bruta - Capacidad bruta - Volumen bruto	el	750
-	<b>Número de ciclos manuales</b> -Nº ciclos manuales - N° cycles manuels - N° manual Zyklen		3
	<b>Número de programas</b> -Nº programas - N° programas - N° programas		100
-	<b>Dimensiones externas</b> -Dimensión exterior - Dimensiones exteriores - ußenabmessungen		
	Largo - Ancho - Más grande - Breite	mm	790
	Fondo / con puertas abiertas - Fondo / con puertas abiertas Profondur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	1010 / 1750
	Altura - Altura - Hauteur - Höhe	mm	<b>2025</b>
-	<b>Dimensiones internas</b> -Dimensión interna - Dimensiones internas - Innenabmessungen		
	Largo - Ancho - Más grande - Breite	mm	640
	Profundidad - Profundidad - Profondur - Tiefe	mm	860
	Altura - Altura - Hauteur - Höhe	mm	1360
-	<b>Puertas</b> -Puertas - Portes - Türen		1. Vidrio
	<b>Equipo estándar</b> -Equipamiento estándar - Equipamiento estándar - Standardausstattung		18 pares de guías
-	<b>Capacidad de la bandeja</b> -Capacidad de sartenes MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität	máximo	N.º 27 45X65
-	<b>Espaciado de bandejas</b> -Paso de sartenes - Pas des bacs - Backblecheabsatz	mm	50
-	<b>Luz interior</b> -Iluminación interior - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung		-
-	<b>Cerrar</b> -Cerradura - Serrure - Schloss		-
-	<b>Antihielo</b> -Descongelar - Dégivrage - Abtauen		
	<b>Tipo</b>		Eléctrico
	Nº Descongelar en 24 horas.		6
	Evaporación del agua de descongelación. - Evapor. del agua de descongelación - Evaporación del agua de descongelación - Evaporación del agua de descongelación		Gas caliente automático
-	<b>Compresor</b>		
	Modelo		NEK6187Z
	<b>Potencia</b> -Potencia - Poder - Leistung	HP	1/4
	Tº Evaporación	°C	- 10
	Capacidad de refrigeración - Potencia refrigerante - Potencia de refrigeración - Kälteleistung	vatio	520
-	<b>Refrigerante</b> -Tipo de refrigerante - Tipo refrigerador - Kältemitteltyp		R134a/1430
-	<b>Cantidad de refrigerante</b> -Cantidad de refrigerante - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gramo	250
-	<b>Clase climática</b> -Clase climática - Clase climática - Clase Klima		430°C-55%
	Sistemas de calefacción eléctrica-Potencia de calefacción	vatio	700
	Potencia del generador de vapor-Potencia del generador de vapor	vatio	600
-	<b>Consumo de energía REFRIGERACIÓN</b> -Potencia - Potencia - Leistung	vatio	400 W / 5,2 A máx.
-	<b>Tensión de alimentación</b> -Tensión de alimentación - Tensión de alimentación - Anschlussspannung	V	230 V ~ 60 Hz
-	<b>Nivel de ruido</b>	dbA	53
-	<b>Peso neto</b> -Peso neto - Poids netos - Net Gewicht	kg	150